

# Offre **bandeau LED**

professionnel

domestique

# bandeau LED professionnel

fabrication européenne - extension 5 ans possible

**2** ans de garantie

## 2,4 W - 24 V - IP20 - A++

référence	temp/coul	lumen/Lm	long. max	seccable tous les	prix/m HT€
B140BL124024002701	2700°K	300	23 m	5 cm	29,00
B140BL124024003001	3000°K	300	23 m	5 cm	29,00
B140BL124024004001	4000°K	300	23 m	5 cm	29,00

## 5,3 W - 24 V - IP20 - A+

référence	temp/coul	lumen/Lm	long. max	seccable tous les	prix/m HT€
B140BL124054002701	2700°K	600	16 m	5 cm	34,00
B140BL124054003001	3000°K	600	16 m	5 cm	34,00
B140BL124054004001	4000°K	600	16 m	5 cm	34,00

## 8,2 W - 24 V - IP20 - A+

référence	temp/coul	lumen/Lm	long. max	seccable tous les	prix/m HT€
B140BL124082002701	2700°K	900	12 m	5 cm	49,00
B140BL124082003001	3000°K	900	12 m	5 cm	49,00
B140BL124082004001	4000°K	900	12 m	5 cm	49,00

## 12 W - 24 V - IP20 - A+

référence	temp/coul	lumen/Lm	long. max	seccable tous les	prix/m HT€
B140BL124120002701	2700°K	1300	9 m	5 cm	54,00
B140BL124120003001	3000°K	1300	9 m	5 cm	54,00
B140BL124120004001	4000°K	1300	9 m	5 cm	54,00

## 17,3 W - 24 V - IP20 - variateur teinte et couleur

référence	temp/coul	RGB/lumen	long. max	seccable tous les	prix/m HT€
LC405544120	RGB+W 3000°K	oui	10 m	10 cm	38,94
LC405544125	RGB+W 2700-6500°K	oui	10 m	25 cm	40,15
LC405544217	2700 à 6500°K	804 Lm	10 m	5 cm	45,25

## ACCESSOIRES

dénomination	référence	prix/m HT€
connecteur en ligne 2/4 pôles 24V IP00	B140BLCONV2	2,98
jonction d'angle 2 pôles 50 cm fil 24V IP00	B140BLCON20050V2	5,91
connecteur 2 pôles 50 cm câble	B140BLCWC20500V2	4,91
barre alu 2 m	B14080XT02	16,91
diffuseur opale 2 m	B14080SX03	15,91
diffuseur satiné 2 m	B14080SX09	14,91
diffuseur concentrant 35° transp. barre 2m	B14080SX30	16,00
cachet de fermeture pour XT01	B14080XT001	5,91
embout de fermeture pour diffuseur SX03 et 80-XT030	B14080XT003U	9,91
clips de fixation de barre	B14080XTC5	1,00

# bandeau LED domestique



## 5 W - 24 V - IP20 - A à A++



référence	couleur	lumen/Lm	long. max	seccable tous les	prix/m HT€
FA506106-02-025	blanc chaud	360	10 m	10 cm	<b>12,96</b>
FA506106-01-025	lumière du jour	390	10 m	10 cm	<b>12,96</b>

## 7,25 W - 24 V - IP20 - A à A++



référence	couleur	lumen/Lm	long. max	seccable tous les	prix/m HT€
FA506106-02-027	blanc chaud	540	10 m	16,65 cm	<b>17,28</b>
FA506106-01-029	lumière du jour	585	10 m	16,65 cm	<b>17,28</b>

## 10 W - 24 V - IP20 - A à A++



référence	couleur	lumen/Lm	long. max	seccable tous les	prix/m HT€
FA506106-02-021	blanc chaud	728	10 m	5 cm	<b>19,44</b>
FA506106-01-027	lumière du jour	785	10 m	5 cm	<b>19,44</b>

## 14,5 W - 24 V - IP20 - A à A++



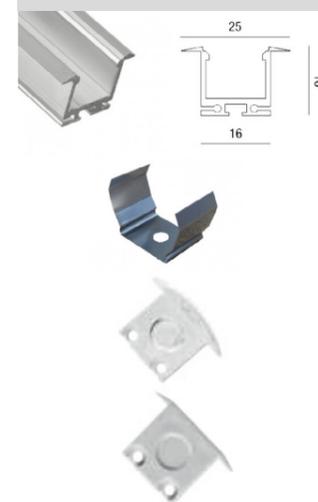
référence	couleur	lumen/Lm	long. max	seccable tous les	prix/m HT€
FA506106-02-026	blanc chaud	1080	5 m	10 cm	<b>21,60</b>
FA506106-01-026	lumière du jour	1170	5 m	10 cm	<b>21,60</b>
FA506106-06-015	RGB	-	5 m	10 cm	<b>21,60</b>

## ACCESSOIRES LILLE



dénomination	référence	prix/m HT€
profile alu dissipateur de chaleur pour bandeau LED LILLE prix au m - livré par barre de 2 m	FA506407-03-901	<b>9,78</b>
lentille plate 120° transparente pour profile LILLE clipsable en polycarbonate - prix au m - livré par barre de 2 m	FA506402-06-000	<b>6,24</b>
lentille plate satinée 120° dépolie pour profile LILLE clipsable en polycarbonate - prix au m - livré par barre de 2 m	FA506402-07-000	<b>6,24</b>
lentille 60° transparente en polycarbonate pour profile LILLE prix au m - livré par barre de 2 m	FA506402-08-000	<b>6,24</b>
fixation profile LILLE	FA506407-50-010	<b>3,12</b>
embout de fermeture pour profile apparent avec passe fil en alu	FA506407-50-001	<b>4,16</b>
embout de fermeture pour profile apparent en alu	FA506407-50-002	<b>4,16</b>

## ACCESSOIRES GANT (3 lentilles identiques à LILLE)




dénomination	référence	prix/m HT€
profile alu à encastrer dissipateur de chaleur pour bandeau LED prix au m - livré par barre de 2 m	FA506425-03-901	<b>12,48</b>
ressort inox pour profile encastré	FA506425-50-003	<b>3,12</b>
fermeture pour profile encastré avec embout en plastique	FA506425-50-004	<b>4,58</b>
embout de fermeture pour profile GANT	FA506425-50-005	<b>2,08</b>


## TRANSFORMATEURS

	dénomination	référence	prix/m HT€
	alimentation 24V DC capotée 220/240 VAC 18W -20/+50°C IP20 130x43x20 classe 2	FA506301-02-029	22,88
	alimentation 24V DC capotée 220/240 VAC 36W -20/+50°C IP20 140x45x28 classe 2	FA506301-02-030	33,90
	alimentation 24V DC capotée 220/240 VAC 50W -20/+50°C IP20 242x40x17 classe 2	FA506301-02-053	87,36
	alimentation 24V DC capotée 100/240 VAC 75W -20/+45°C IP20 30x63x200,8 classe 2	FA506301-02-048	87,36
	alimentation 24V DC capotée 90/264 VAC 100W -30/+50°C IP20 35x69x200 classe 2	FA506301-02-024	114,40
	driver LED pour bandeau 20W 24V IP67 21x29x182mm charge à 100% accepté	LC401733805	23,70
	driver LED pour bandeau 30W 24V IP67 21x29x222mm charge à 100% accepté	LC401733806	29,70
	driver LED pour bandeau 40W 24V IP67 21x29x242mm charge à 100% accepté	LC401733807	41,70
	driver LED pour bandeau 100W 24V IP67 45x71x202mm charge à 100% accepté	LC401733809	82,29

## SOUDURES

	dénomination	référence	prix/m HT€
	soudure bandeau LED 2 pôles + test	FA50SOUDURE2P	7,00
	soudure bandeau LED 4 pôles + test	FA50SOUDURE4P	10,00
	soudure bandeau LED 5 pôles + test	FA50SOUDURE5P	11,50
	soudure bandeau LED 6 pôles + test	FA50SOUDURE6P	13,00
	soudure bandeau LED 7 pôles + test	FA50SOUDURE7P	14,50

## ACCESSOIRES COMMUNS

	dénomination	référence	prix/m HT€
	variateur bouton poussoir LED 100 VA 12V - 200 VA 24V - maître/esclave	FA506101-50-035	74,88
	DC DIM DALI PUSH 1-10V 75W 24V IP20 tension sortie 24Vdc courant sortie 3,12A contre courts-circuits/surchauffes avec réinitialisation automatique	LC401750142	118,04
	contrôleur radio (seul) - RGB+CW-WW	LC405700049	77,64
	ampoule LED 8W 500-550 Lm E27 2700 à 6500°K RGB 16 millions couleurs 220°- durée de vie 50000H - fonctionne avec télécommande ou via smart- phones/tablettes (nous consulter)	LC405700052	53,03
	télécommande 4 zones pour contrôleur 2,4G - RGB+BC+BF - 9 prog. de défilements de couleurs pré-enregistrés - ajustement saturation de couleur (pastel à très foncé) + couleurs (2700 à 6500°K) - 2 piles AAA non incluses - distance de contrôle 30 m	LC405700033	55,55
	support mural pour télécommande	LC405700035	5,05

