




Diffuseur 60° transparent:
réf FA506402-08-000 : **6,96**



Fixation inox:
réf FA506407-50-010 : **3,48**




Embout avec passe fil:
réf FA506407-50-001 : **4,64**




Embout:
réf FA506407-50-002 : **4,64**



Diffuseur 60° transparent:
réf FA506402-08-000 : **6,96**



Ressort inox pour rail encastré:
réf FA506425-50-003 : **3,48**



Embout avec passe fil:
réf FA506425-50-001 : **5,10**



Embout:
réf FA506425-50-002 : **5,10**

Forfait soudure 2 pôles + test: 4,00

Forfait soudure 4 pôles + test: 8,00



Driver RGB Radio:
réf FA506101-50-020: **92,80**
360W (3x120W) 24V
allumage, extinction,
variation, changement
des couleurs, scénario



Télécommande Radio:
réf FA506101-50-016: **197,20**
pour drivers RGB
allumage, extinction,
variation, changement
des couleurs, scénario



Driver RGB :
réf FA506101-50-015: **150,80**
216W (3x72W) 24V
commande par
3 boutons poussoirs
ou télécommande radio



Variateur :
réf FA506101-50-035: **83,52**
192W 24V
commandé
par 1 bouton poussoir

ALIMENTATION
24V DC CL II

réf	dimensions (mm)	puissance	IP	Prix HT
FA506301-02-029	130x43x20	18W	IP20	23,66
FA506301-02-045	14x50x154	20W	IP20	41,76
FA506301-02-046	18x57,8x159,9	30W	IP20	58,00
FA506301-02-030	140x45x28	36W	IP20	37,70
FA506301-02-053	242x40x17	50W	IP20	60,32
FA506301-02-048	30x63x200,8	75W	IP20	97,44
FA506301-02-024	35x69x200	100W	IP20	127,60

Autres puissances, transformateurs et drivers sur demande



SALUSTRA Cité GRUBER
91, rte des romains 67200 STRASBOURG-KÖENIGSHOFFEN
Tél: 03 88 30 41 81 Fax: 03 88 30 26 11
e-mail: contact@salustra.com http:// www.salustra.fr
Horaires d'ouverture
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Le samedi ouvert de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 18h00

LED professionnelle par Bilton



Prix public Hors Taxes

fabrication européenne - garantie 2 ans - extension 5 ans possible

MacAdam 3 -Energie A++ - 100 lumen/ W - 24 V DC

BILTON 300 IP00	Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long.maxi	Sécable tous les	Prix HT
	B140BL124029IP0027	IP00	2700°K	250 lm	2,9W	30 m	100 mm	28,28
	B140BL124029IP0030	IP00	3000°K	270 lm	2,9W	30 m	100 mm	28,28
	B140BL124029IP0040	IP00	4000°K	300 lm	2,9W	30 m	100 mm	28,28

BILTON 600 IP00	Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long.maxi	Sécable tous les	Prix HT
	B140BL124058IP0027	IP00	2700°K	540 lm	5,8W	20 m	100 mm	38,63
	B140BL124058IP0030	IP00	3000°K	560 lm	5,8W	20 m	100 mm	38,63
	B140BL124058IP0040	IP00	4000°K	600 lm	5,8W	20 m	100 mm	38,63

BILTON 900 IP00	Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long.maxi	Sécable tous les	Prix HT
	B140BL124092IP0027	IP00	2700°K	830 lm	9,2W	15 m	50 mm	55,68
	B140BL124092IP0030	IP00	3000°K	850 lm	9,2W	15 m	50 mm	55,68
	B140BL124092IP0040	IP00	4000°K	900 lm	9,2W	15 m	50 mm	55,68

BILTON RGB IP00	Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long.maxi	Sécable tous les	Prix HT
	B14018FL24144IP00RGB	IP00	350-700 NM	600 lm	14,4W	10 m	100 mm	55,68

BILTON 300 IP66	Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long.maxi	Sécable tous les	Prix HT
	B140BL124029IP6627	IP66	2700°K	250 lm	2,9W	30 m	100 mm	45,35
	B140BL124029IP6630	IP66	3000°K	270 lm	2,9W	30 m	100 mm	45,35
	B140BL124029IP6640	IP66	4000°K	300 lm	2,9W	30 m	100 mm	45,35


BILTON 600 IP66	Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long.maxi	Sécable tous les	Prix HT
	B140BL124058IP6627	IP66	2700°K	540 lm	5,8W	20 m	100 mm	55,68
	B140BL124058IP6630	IP66	3000°K	560 lm	5,8W	20 m	100 mm	55,68
	B140BL124058IP6640	IP66	4000°K	600 lm	5,8W	20 m	100 mm	55,68

BILTON 900 IP66	Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long.maxi	Sécable tous les	Prix HT
	B140BL124092IP6627	IP66	2700°K	830 lm	9,2W	15 m	50 mm	67,04
	B140BL124092IP6630	IP66	3000°K	850 lm	9,2W	15 m	50 mm	67,04
	B140BL124092IP6640	IP66	4000°K	900 lm	9,2W	15 m	50 mm	67,04


BILTON RGB IP66	Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long.maxi	Sécable tous les	Prix HT
	B14018FL24144IP66RGB	IP66	350-700 NM	600 lm	14,4W	10 m	100 mm	67,04

Rails, diffuseurs et accessoires...

Rail apparent ALU
réf B14080XT02: **21,59**




Embout ALU XT02
réf B14080XT00: **6,72**



Ressort clip XT
réf B14080XTC5: **2,22**




Diffuseur satiné SX01
réf B14080SX01: **21,59**



Diffuseur transparent
réf B14080SX02: **21,59**




Diffuseur satiné en U
réf B14080SX03: **25,00**



Diffuseur avec lentille 40°
réf B14080SX30: **25,00**



Transformateur / Variateur DALI 100W maxi:
réf B140SXT24404: **260,20**



Télécommande RADIO RGB


3x72W maxi 24V Allumage / Extinction
Variation et choix des couleurs:
réf B14031800: **146,58**



Rail encastré ALU
réf B14080XT01: **25,00**



Embout ALU
réf B14080XT00E: **15,91**



Ressort encastré
réf B14080XTC2: **14,67**



Autres puissances,
transformateurs
et drivers sur demande

Embout pour diffuseur
réf B14080XT00U: **15,91**




Transformateur: CL II




Réf	IP	Puis.	Prix ht
B140V0324030 K	IP20	30W	55,68
B140V0324060 K	IP20	60W	78,40
B140V0324100 K	IP20	100W	89,76

Réf	dimensions (mm)
B140V0324030 K	46x30x160
B140V0324060 K	62x35x182
B140V0324100 K	70x35x202


Branchements et liaisons




B140BL1CON: **3,38**
Jonction

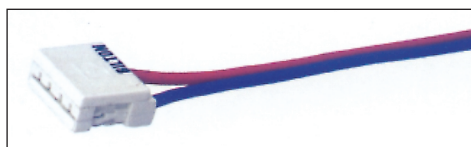

B140BL1CWC2500: **5,58**
Branchement avec 2 pôles
50 cm de fil

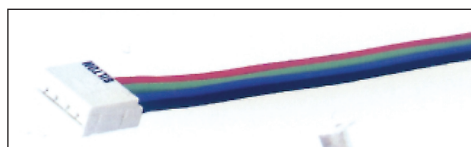

B140BL1CWC4500: **6,72**
Branchement avec 4 pôles
50 cm de fil



Montage

LED domestique par ATILED

75 lumens par W 24V Garantie 1 an Energie A

BN 5000 / 7000°K
BC 3000 / 3500°K

Prix public Hors Taxes

Bandeau LED 5W



Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long. maxi	Sécable tous les	Prix HT
FA506106-02-025	IP20	Blanc chaud	360 lm	5W	10 m	100 mm	13,92
FA506106-02-012	IP65	Blanc chaud	360 lm	5W	10 m	100 mm	16,24
FA506106-01-025	IP20	Blanc neutre	390 lm	5W	10 m	100 mm	13,92
FA506106-01-012	IP65	Blanc neutre	390 lm	5W	10 m	100 mm	16,24

Bandeau LED 7,25W



Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long. maxi	Sécable tous les	Prix HT
FA506106-02-027	IP20	Blanc chaud	540 lm	7,25W	10 m	166,5 mm	18,56
FA506106-02-008	IP65	Blanc chaud	540 lm	7,25W	10 m	166,5 mm	20,88
FA506106-01-29	IP20	Blanc neutre	585 lm	7,25W	10 m	166,5 mm	18,56
FA506106-01-008	IP65	Blanc neutre	585 lm	7,25W	10 m	166,5 mm	20,88
FA506106-06-014	IP20	RGB		7,25W	10 m	166,5 mm	18,56
FA506106-06-010	IP65	RGB		7,25W	10 m	166,5 mm	20,88

Bandeau LED 10W



Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long. maxi	Sécable tous les	Prix HT
FA506106-02-021	IP20	Blanc chaud	728 lm	10W	10 m	50 mm	20,88
FA506106-02-006	IP65	Blanc chaud	728 lm	10W	10 m	50 mm	23,20
FA506106-01-027	IP20	Blanc neutre	785 lm	10W	10 m	50 mm	20,88
FA506106-01-006	IP65	Blanc neutre	785 lm	10W	10 m	50 mm	23,20

Bandeau LED 14,5W



Réf	IP	Temp/Coul	Lumen/M	Puis.	Long. maxi	Sécable tous les	Prix HT
FA506106-02-026	IP20	Blanc chaud	1080 lm	14,5W	5 m	100 mm	23,20
FA506106-02-002	IP65	Blanc chaud	1080 lm	14,5W	5 m	100 mm	25,52
FA506106-01-026	IP20	Blanc neutre	1170 lm	14,5W	5 m	100 mm	23,20
FA506106-01-002	IP65	Blanc neutre	1170 lm	14,5W	5 m	100 mm	25,52
FA506106-06-015	IP20	RGB		14,5W	5 m	100 mm	23,20
FA506106-06-004	IP65	RGB		14,5W	5 m	100 mm	25,52



Rail apparent LILLE alu:
réf FA506407-03-901 : **10,44**




Rail encastré aluminium:
réf FA506425-03-901 : **13,92**




Diffuseur 120° transparent:
réf FA506402-06-000 : **6,96**



Diffuseur 120° transparent:
réf FA506402-06-000 : **6,96**



Diffuseur 120° satiné:
réf FA506402-07-000 : **6,96**



Diffuseur 120° satiné:
réf FA506402-07-000 : **6,96**